


Almohadilla cortafuego

Almohadilla intumescente y ablativa para pasos de bandejas

EI 240 EN 1366-3

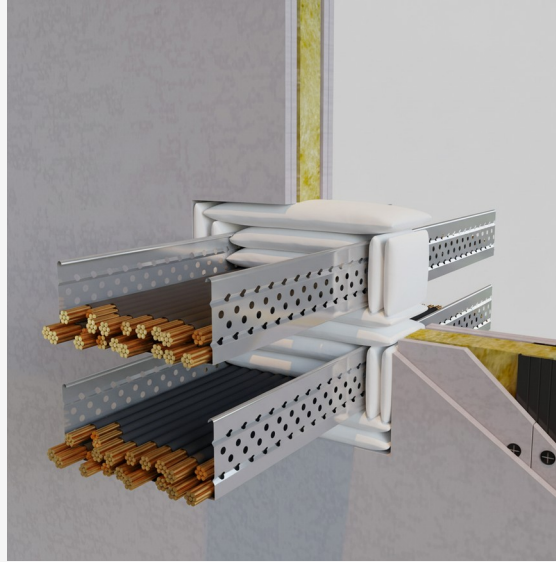

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Almohadilla cortafuego es un elemento de sellado intumescente y ablativo, certificado según la norma EN 1366-3 para el sellado hasta la clase EI 240 de pasos de bandejas portacables en paredes y forjados.

En el interior de una carcasa de fibra de vidrio, un concentrado de alta densidad de componentes intumescentes, minerales termoaislantes y productos para la liberación gradual del agua, permite limitar el paso del calor. Las almohadillas pueden insertarse completamente incluso en soportes de espesor reducido sin necesidad de un marco alrededor del perímetro del paso.

Son fácilmente recolocables y se recomiendan para facilitar el mantenimiento de las instalaciones.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Bandejas portacables en pared y forjado
- Pasos de grandes dimensiones
- Instalaciones que requieren mantenimiento frecuente

MODO DE APLICACIÓN

1. Limpiar el paso a sellar y verificar las dimensiones.
2. Rellenar el paso con almohadillas cortafuego apiladas hasta cubrir toda la sección.
3. Fijar si es necesario con bridas de plástico o precinto.
4. Aplicar sellador acrílico en el perímetro para garantizar la estanqueidad al humo.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	Fibra de vidrio + intumescente + mineral termoaislante
Clase de resistencia al fuego	EI 240
Norma de certificación	EN 1366-3
Profundidad de sellado	120 mm (caso base)
Temperatura de activación	± 180°C
Sin halógenos	Si

DIMENSIONES Y PRESENTACIONES

Referencia	Dimensiones (mm)	Unidad
B10A	120 x 100 x 25	Unidad
B15A	120 x 150 x 30	Unidad
B20A	120 x 200 x 30	Unidad
B25A	120 x 250 x 35	Unidad
B30A	120 x 300 x 35	Unidad

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Suministradas en cajas de carton. Almacenar en lugar seco y ventilado, temperatura entre -5°C y +40°C.

CERTIFICACIONES Y MARCADO

Certificado según norma europea EN 1366-3.