


Junta flexible cortafuego

Junta flexible intumescente para grandes juntas de construcción

EI 240 EN 1366-4

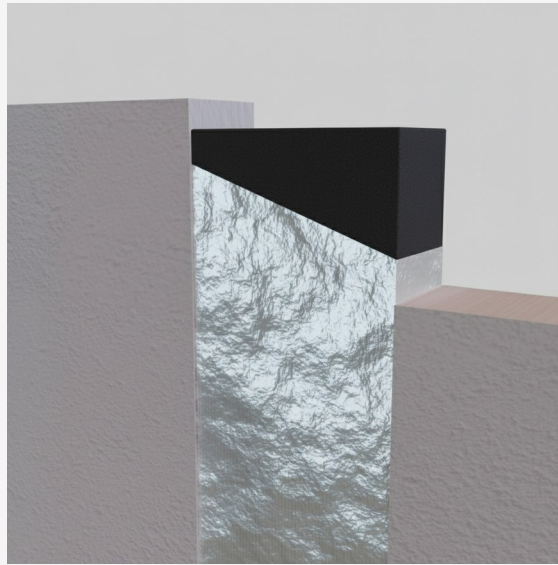

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Junta flexible cortafuego es una junta de material intumescente flexible certificada según la norma EN 1366-4 para el sellado hasta la clase EI 240 de juntas de construcción y de dilatación de grandes dimensiones en paredes y forjados.

Su formato alargado y flexible permite adaptarse a juntas de diferente anchura. Disponible en múltiples dimensiones para cubrir un amplio rango de aplicaciones.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Juntas de dilatación de gran anchura en pared y forjado
- Juntas de construcción entre estructuras
- Juntas perimetrales

MODO DE APLICACIÓN

1. Seleccionar el modelo adecuado según la anchura de la junta.
2. Cortar a la longitud necesaria.
3. Insertar en la junta por compresión.
4. Fijar si es necesario con adhesivo de contacto o tornillería.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clase de resistencia al fuego	EI 240
-------------------------------	--------

Norma de certificación	EN 1366-4
Longitud estándar	1000 mm
Altura estándar	140 mm

DIMENSIONES Y PRESENTACIONES

Referencia	Anchura junta (mm)	Dimensiones (mm)
FJ040	40	62 x 140 x 1000
FJ050	50	77 x 140 x 1000
FJ060	60	92 x 140 x 1000
FJ070	70	108 x 140 x 1000
FJ080	80	123 x 140 x 1000
FJ090	90	139 x 140 x 1000
FJ100	100	154 x 140 x 1000
FJ110	110	169 x 140 x 1000
FJ120	120	185 x 140 x 1000
FJ130	130	200 x 140 x 1000
FJ140	140	216 x 140 x 1000
FJ150	150	231 x 140 x 1000
FJ160	160	246 x 140 x 1000
FJ170	170	262 x 140 x 1000
FJ180	180	277 x 140 x 1000
FJ190	190	293 x 140 x 1000
FJ200	200	308 x 140 x 1000
FJ214	214	330 x 140 x 1000

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Piezas individuales en bolsa de plástico o caja. Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente.

CERTIFICACIONES Y MARCADO

Certificado según norma europea EN 1366-4.