


Cubierta cortafuego para luminaria

Cubierta intumescente para luminarias empotradas en techos cortafuego

EI 60 **EN 1366-3**

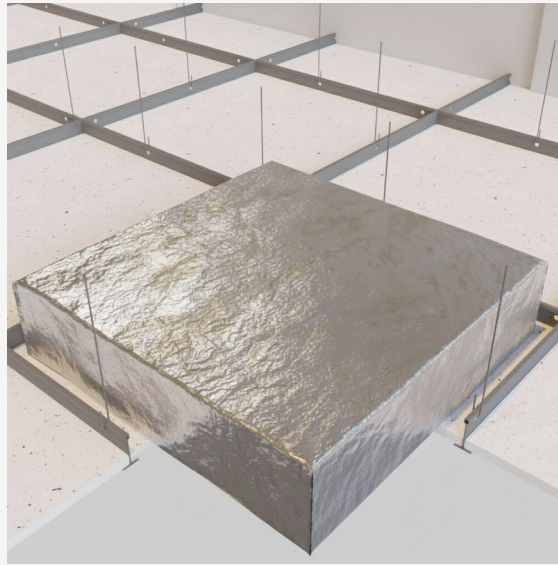

DESCRIPCIÓN GENERAL

La Cubierta cortafuego para luminaria es una cubierta intumescente certificada para garantizar la resistencia al fuego de los techos en los puntos donde se instalan luminarias empotradas. Protege la abertura provocada por la luminaria y evita la propagación del incendio de un compartimento a otro.

Se instala directamente sobre la luminaria existente, desde la cara superior del forjado o techo falso.

CAMPO DE APLICACIÓN

- Luminarias redondas y cuadradas empotradas en techos cortafuego
- Techos de placa de yeso con luminarias

MODO DE APLICACIÓN

1. Identificar el tipo de luminaria y seleccionar la cubierta correspondiente.
2. Colocar la cubierta sobre la luminaria, desde la cara superior.
3. Fijar según instrucciones específicas.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Clase de resistencia al fuego	EI 60
Norma de certificación	EN 1366-3
Material	Carcasa de acero + material intumescente

DIMENSIONES Y PRESENTACIONES

Referencia	Formato	Dimensiones	Unidad
N01A	Redonda	Diametro 150 mm	Unidad
N01B	Redonda	Diametro 250 mm	Unidad
N01C	Cuadrada	300 x 300 x 250 mm	Unidad
N01D	Cuadrada	600 x 600 x 150 mm	Unidad
NSPLIT	Para registrable	600 x 600 x 350 mm	Unidad

EMBALAJE Y ALMACENAMIENTO

Unidades individuales en caja de carton. Almacenar en lugar seco a temperatura ambiente.

CERTIFICACIONES Y MARCADO

Certificado según norma europea EN 1366-3.